

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

2 POLES - 3000 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600285A Poussière T°=120°C
 GRANDEUR: 40

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Force centrifuge masse sup./inf. (kg)	Moment statique masse inf.	Force centrifuge masse sup./inf. (kN)	Moment statique masse sup. (kgmm)	Durée theorique des roulements (heures)
100	590/590	58,6	5,79/5,79	58,6	10000
90	531/531	52,74	5,21/5,21	52,74	14208
80	472/472	46,88	4,63/4,63	46,88	21039
70	413/413	41,02	4,05/4,05	41,02	32835
60	354/354	35,16	3,47/3,47	35,16	54890
50	295/295	29,30	2,90/2,90	29,30	>100000
40	236/236	23,44	2,32/2,32	23,44	>100000
30	177/177	17,58	1,74/1,74	17,58	>100000
20	118/118	11,72	1,16/1,16	11,72	>100000
10	59/59	5,86	0,58/0,58	5,86	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	940
Courant nominal (ampère)	1,7
IS/IR	6,79

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 26 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU


Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.

Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 16g

Quantité max. par roulement remplacé: 9g

Fixation au moyen de 4 vis M12 - 1/2" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 8 - 58

Diamètre du câble d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5

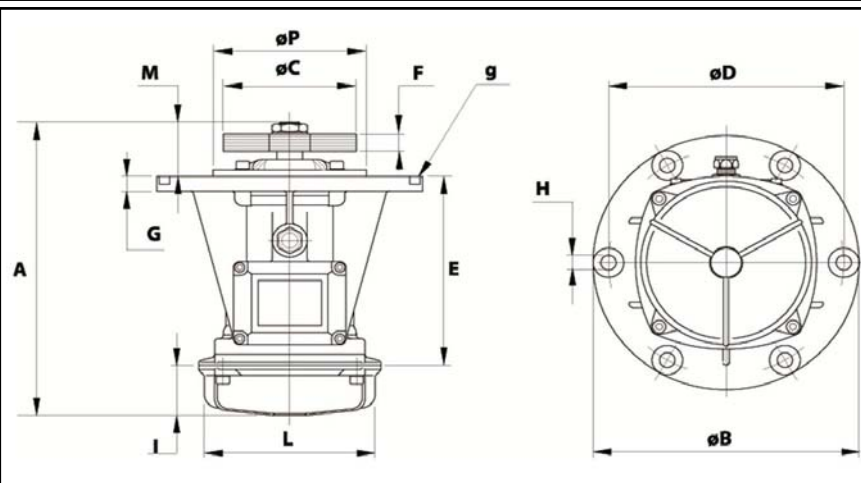

A	383
B	279
C	145
D	254
H	14
N° TROUS	4
E	-
F	31 (50Hz) 21 (60Hz)
G	17,5
I	57,5
L	-
M	63
P	229