FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/3200-S02 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 600470A
GRANDEUR: AF70

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Poussière T°=135°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	344,00	68,80	3457	33,90	14209
90	309,60	61,92	3111	30,51	20194
80	275,20	55,04	2766	27,12	29880
70	240,80	48,16	2420	23,73	46649
60	206,40	41,28	2074	20,34	78019
50	172,00	34,40	1729	16,95	>100000
40	137,60	27,52	1383	13,56	>100000
30	103,20	20,64	1037	10,17	>100000
20	68,80	13,76	691	6,78	>100000
10	34,40	6,88	346	3,39	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	4000
Courant nominal (ampère)	6,50
IS/IR	4,46

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibrateur: 94,0 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: ROULEAU
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.
Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 26g
Quantité max. par roulement remplacé: 40g
Fixation au moyen de 4 vis M24 - 15/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 71 - 513
Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5
Espace pour entretien: 137 mm

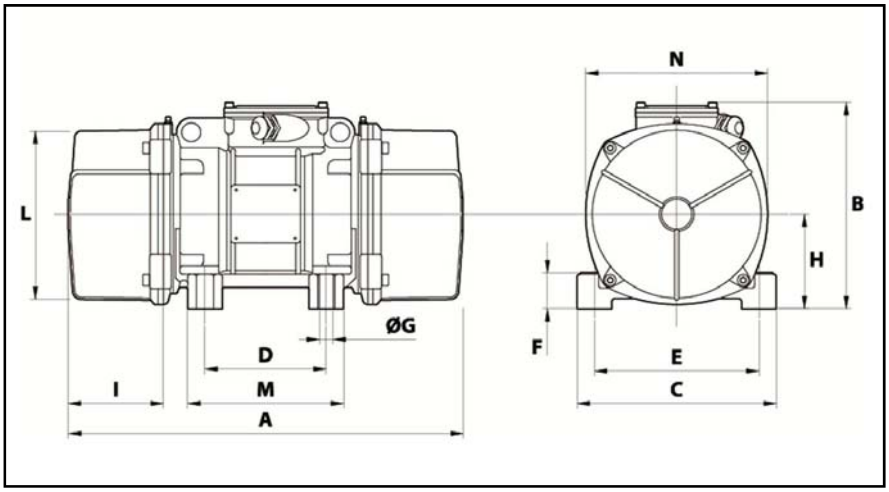

A	560
B	290
C	310
D	155
E	255
F	90
G	25
N° TROUS	4
H	130
I	137
L	238
M	210
N	253

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.