

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

0-6000 TR/MIN  
 REF.: 600509A  
 GRANDEUR: AF33

Certifications:



### CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)			Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100			2000	19,6	2000
90			1800	17,64	2743
80			1600	15,68	3906
70			1400	13,72	5831
60			1200	11,76	9259
50			1000	9,80	16000
40			800	7,84	31250
30			600	5,88	74074
20			400	3,92	>100000
10			200	1,96	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	100 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	6000
Puissance maxi (watt)	1700
Courant nominal (ampère)	2,9
IS/IR	5

### DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

#### Poids du vibreur: 24 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen d'attache type: RS2

Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1.5

Espace pour entretien: 106 mm

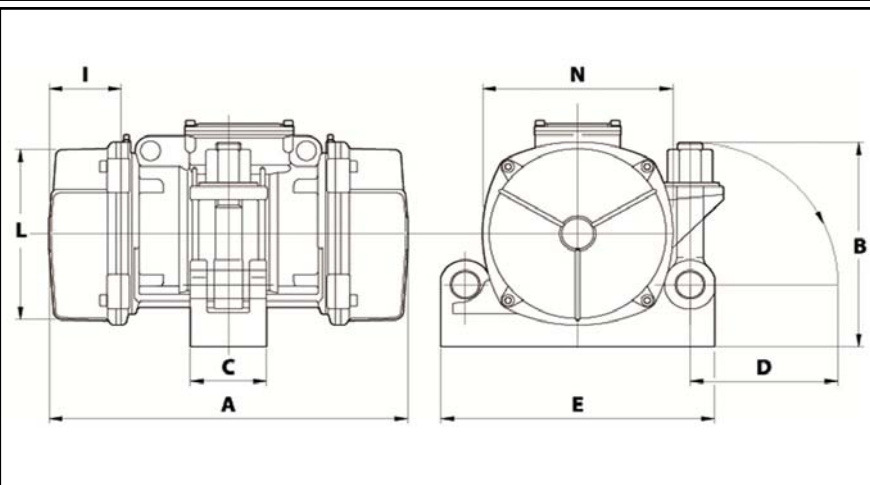

A	375
B	189
C	83
D	140
E	240
F	-
G	-
N° TROUS	-
H	-
I	106
L	170
M	-
N	182