

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

4 POLES - 1500 TR/MIN
 REF.: 601328A
 GRANDEUR: 50

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	715	143,00	1798	17,60	22231
90	643,50	128,70	1618	15,84	31598
80	572,00	114,40	1438	14,08	46816
70	500,50	100,10	1259	12,32	72919
60	429,00	85,80	1079	10,56	>100000
50	357,50	71,50	899	8,80	>100000
40	286,00	57,20	719	7,04	>100000
30	214,50	42,90	539	5,28	>100000
20	143,00	28,60	360	3,52	>100000
10	71,50	14,30	180	1,76	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphases
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1500
Puissance maxi (watt)	Absorbée: 1050 Rendue: 882
Courant nominal (ampère)	1,81
IS/IR	5,09

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 70 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 16g

Quantité max. par roulement remplacé: 30g

Fixation au moyen de 4 vis M20 - 13/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 134 mm

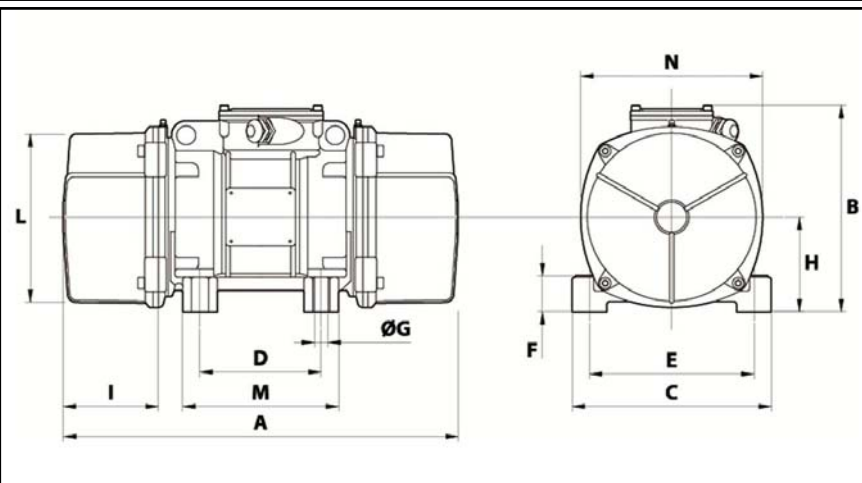

A	520
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	22
N° TROUS	4
H	116
I	134
L	210
M	185
N	225