

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLES - 1000 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602143A Poussière T°=135°C
 GRANDEUR: 105

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	15500,00	3100,00	17327	170,00	19189
90	13950,00	2790,00	15594	153,00	27265
80	12400,00	2480,00	13862	136,00	40369
70	10850,00	2170,00	12129	119,00	63006
60	9300,00	1860,00	10396	102,00	>100000
50	7750,00	1550,00	8664	85,00	>100000
40	6200,00	1240,00	6931	68,00	>100000
30	4650,00	930,00	5198	51,00	>100000
20	3100,00	620,00	3465	34,00	>100000
10	1550,00	310,00	1733	17,00	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphases
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1000
Puissance maxi (watt)	13000
Courant nominal (ampère)	24,50
IS/IR	5,71

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 705,0 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 180g

Quantité max. par roulement remplacé: 360g

Fixation au moyen de 8 vis M42 - 1 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Diamètre du câble d'alimentation de 13 à 20 mm - Presse étoupe: M32x1,5

Espace pour entretien: 240 mm

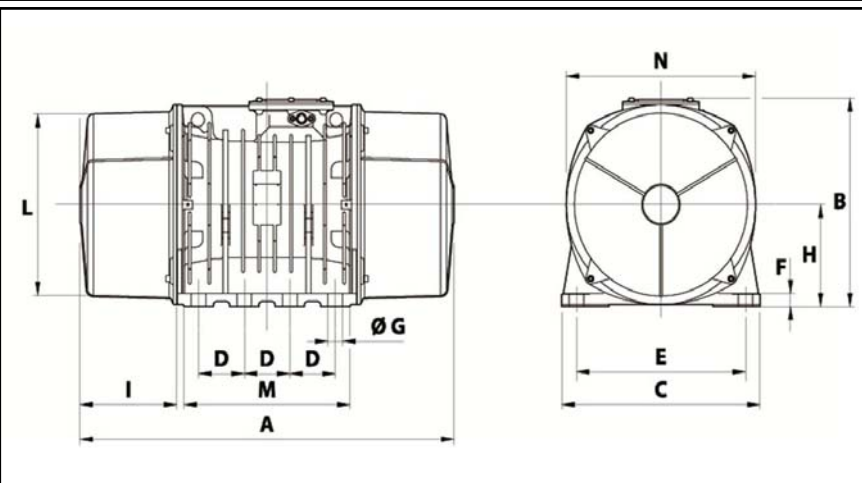

A	1040
B	526
C	570
D	140
E	480
F	41
G	45
N° TROUS	8
H	268
I	240
L	486
M	510
N	516