

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
Z.I. Mi-Plaine  
51 Rue Ampère  
B.P. 31  
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

6 POLES - 1000 TR/MIN ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
REF.: 602144A Poussière T°=135°C  
GRANDEUR: 110

Certifications:



### CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	20025,00	4005,00	22386	220,00	13342
90	18022,50	3604,50	20147	198,00	18957
80	16020,00	3204,00	17909	176,00	28070
70	14017,50	2803,50	15670	154,00	43811
60	12015,00	2403,00	13432	132,00	73227
50	10012,50	2002,50	11193	110,00	>100000
40	8010,00	1602,00	8954	88,00	>100000
30	6007,50	1201,50	6716	66,00	>100000
20	4005,00	801,00	4477	44,00	>100000
10	2002,50	400,50	2239	22,00	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1000
Puissance maxi (watt)	19000
Courant nominal (ampère)	33,00
IS/IR	4,67

### DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

#### Poids du vibreur: 926,0 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 220g

Quantité max. par roulement remplacé: 400g

Fixation au moyen de 8 vis M42 - 1 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Diamètre du câble d'alimentation de 13 à 20 mm - Presse étoupe: M32x1,5

Espace pour entretien: 297,5 mm

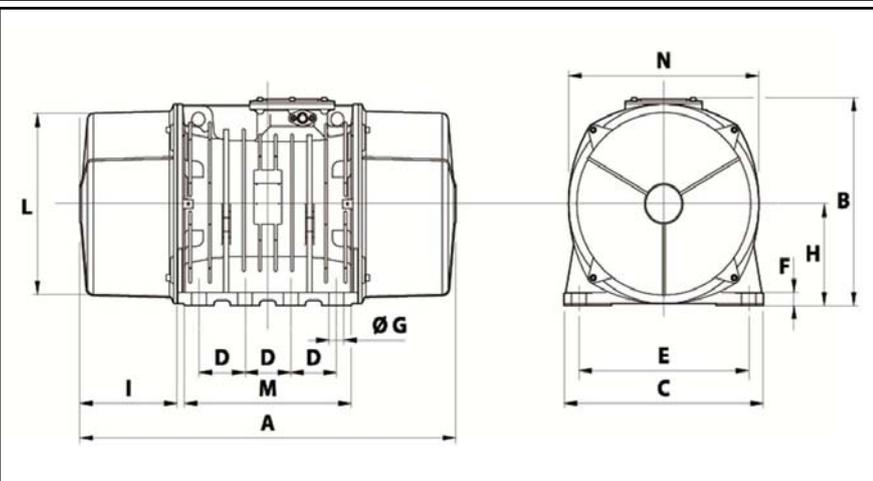

A	1150
B	607
C	610
D	140
E	520
F	38
G	45
N° TROUS	8
H	297
I	298
L	542
M	510
N	582