FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE

VIBRATEUR TYPE: VB 10/2510-D 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

6 POLES - 1000 TR/MIN
REF.: 602171A

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Poussière T°=150°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)			Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100			-	-	
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1000
Puissance maxi (watt)	-
Courant nominal (ampère)	-
IS/IR	-

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibrateur: 68 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.
Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 30g
Quantité max. par roulement remplacé: 60g

Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M32x1,5

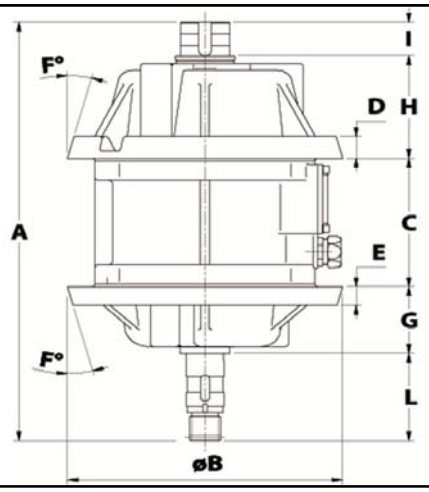

A	517,5
B	281
C	152,5
D	30
E	26
F	14
G	85,3
H	136,6
I	35
L	108

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.