

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

8 POLES - 750 TR/MIN
 REF.: 602552A
 GRANDEUR: 50

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	1012	202,40	637	6,25	>100000
90	910,80	182,16	573	5,63	>100000
80	809,60	161,92	510	5,00	>100000
70	708,40	141,68	446	4,38	>100000
60	607,20	121,44	382	3,75	>100000
50	506,00	101,20	319	3,13	>100000
40	404,80	80,96	255	2,50	>100000
30	303,60	60,72	191	1,88	>100000
20	202,40	40,48	127	1,25	>100000
10	101,20	20,24	64	0,63	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphases
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	750
Puissance maxi (watt)	Absorbée: 420 Rendue: 231
Courant nominal (ampère)	1
IS/IR	2,91

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 77 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 16g

Quantité max. par roulement remplacé: 30g

Fixation au moyen de 4 vis M20 - 13/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 171 mm

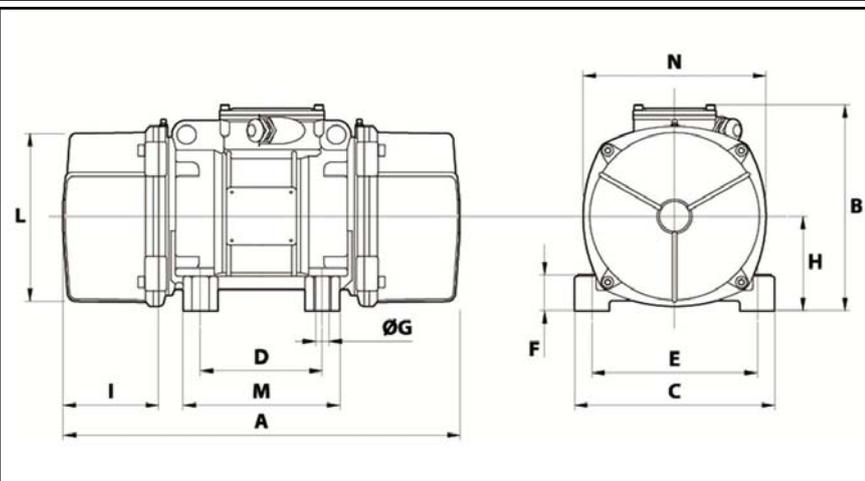

A	594
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	22
N° TROUS	4
H	116
I	171
L	210
M	185
N	225