


ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

8 POLES - 750 TR/MIN
 REF.: 602558A
 GRANDEUR: 70
 Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	2326	465,20	1463	14,40	>100000
90	2093,40	418,68	1317	12,96	>100000
80	1860,80	372,16	1170	11,52	>100000
70	1628,20	325,64	1024	10,08	>100000
60	1395,60	279,12	878	8,64	>100000
50	1163,00	232,60	732	7,20	>100000
40	930,40	186,08	585	5,76	>100000
30	697,80	139,56	439	4,32	>100000
20	465,20	93,04	293	2,88	>100000
10	232,60	46,52	146	1,44	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphases
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	750
Puissance maxi (watt)	Absorbée: 1480 Rendue: 1036
Courant nominal (ampère)	3,52
IS/IR	3,58

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 144 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 30g

Quantité max. par roulement remplacé: 60g

Fixation au moyen de 4 vis M22 - 7/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 56 - 411

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT3/4"

Espace pour entretien: 178 mm

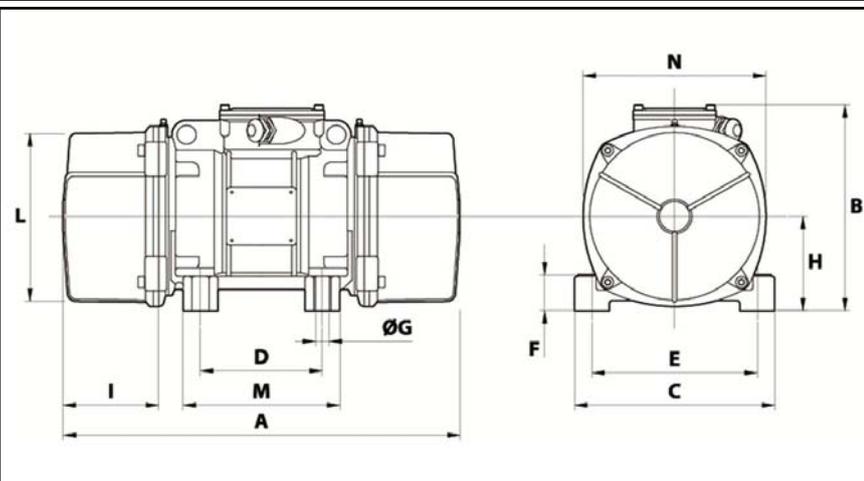

A	676
B	342,5
C	310
D	155
E	255
F	65
G	23,5
N° TROUS	4
H	155
I	178
L	279
M	210
N	295