

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6000 TR/MIN  
 REF.: 6030100  
 GRANDEUR: AF68  
 Certifications:



### CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)			Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100			2800	27,5	439
90			2520	24,75	624
80			2240	22,00	924
70			1960	19,25	1441
60			1680	16,50	2410
50			1400	13,75	4425
40			1120	11,00	9310
30			840	8,25	24288
20			560	5,50	93835
10			280	2,75	>100000

Tension alimentation (volts)	250
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	100 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	6000
Puissance maxi (watt)	4000
Courant nominal (ampère)	11
IS/IR	5,1

### DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

#### Poids du vibreur: 74 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.


Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 9g

Quantité max. par roulement remplacé: 16g

Fixation au moyen de 4 vis M22 - 7/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 56 - 411

Diamètre du câble d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5

Espace pour entretien: 147 mm

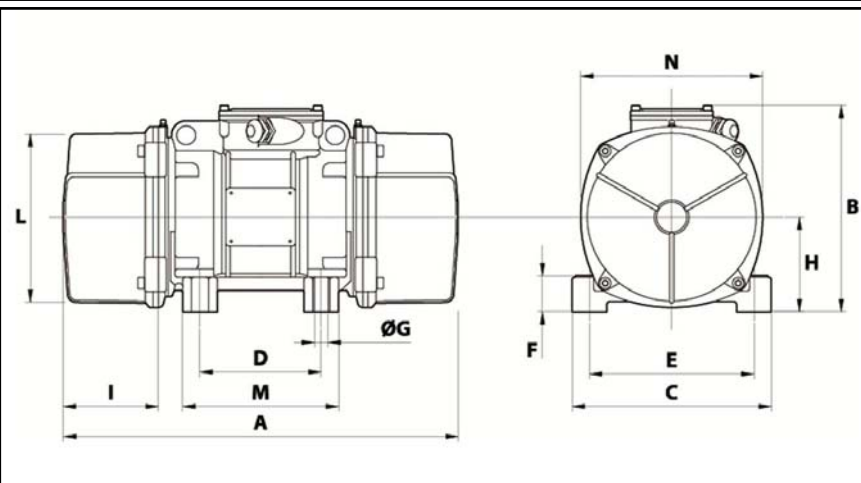

A	528
B	267
C	310
D	155
E	255
F	122
G	23,5
N° TROUS	4
H	115
I	147
L	265
M	215
N	275