

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

6000 TR/MIN
 REF.: 603037V
 GRANDEUR: AF50
 Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)			Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100			1978	19,4	1399
90			1780	17,46	1988
80			1582	15,52	2943
70			1385	13,58	4594
60			1187	11,64	7679
50			989	9,70	14101
40			791	7,76	29668
30			593	5,82	77401
20			396	3,88	>100000
10			198	1,94	>100000

Tension alimentation (volts)	42
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	200 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	6000
Puissance maxi (watt)	2000
Courant nominal (ampère)	35
IS/IR	8

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 40 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC

Type de roulement: ROULEAU

Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 9g

Quantité max. par roulement remplacé: 16g

Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137

Diamètre du câble d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5

Espace pour entretien: 87,5 mm

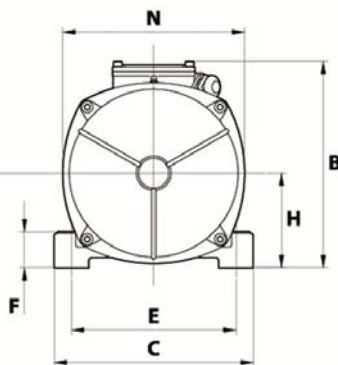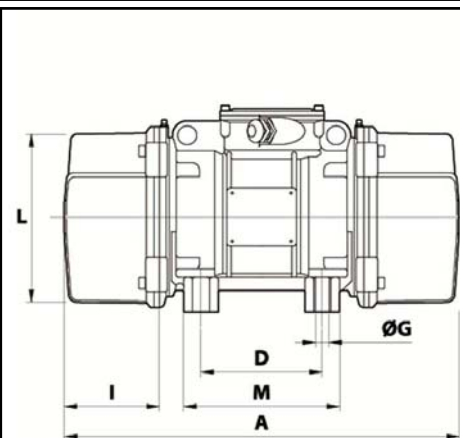

A	430
B	230
C	230
D	140
E	190
F	49
G	17
N° TROUS	4
H	104
I	87,5
L	186
M	180
N	200