

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6000 TR/MIN
 REF.: 6030490
 GRANDEUR: AF10
 Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

| Réglages des masses (%) | | | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 100 | | | 610 | 5,98 | 224 |
| 90 | | | 549 | 5,38 | 307 |
| 80 | | | 488 | 4,78 | 438 |
| 70 | | | 427 | 4,19 | 653 |
| 60 | | | 366 | 3,59 | 1037 |
| 50 | | | 305 | 2,99 | 1792 |
| 40 | | | 244 | 2,39 | 3500 |
| 30 | | | 183 | 1,79 | 8296 |
| 20 | | | 122 | 1,20 | 28000 |
| 10 | | | 61 | 0,60 | >100000 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tension alimentation (volts) | 250 |
| Phases: | triphases |
| Fréquence (Hz) | 100 Hz |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 6000 |
| Puissance maxi (watt) | 500 |
| Courant nominal (ampère) | 1,6 |
| IS/IR | 4,5 |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 8 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen d'attache type: RS1

Diamètre du cable d'alimentation de 6,5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5

Espace pour entretien: 54 mm

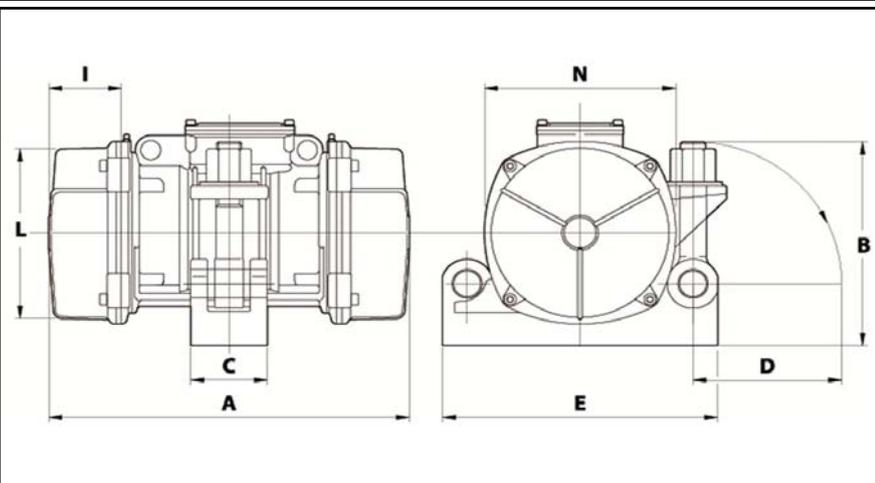

| | |
|----------|-----|
| A | 255 |
| B | 140 |
| C | 97 |
| D | 97 |
| E | 180 |
| F | - |
| G | - |
| N° TROUS | - |
| H | - |
| I | 54 |
| L | 124 |
| M | - |
| N | 141 |
| | |
| | |