

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6000 TR/MIN
 REF.: 603056V
 GRANDEUR: AF33
 Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

| Réglages des masses (%) | | | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 100 | | | 1484 | 14,6 | 983 |
| 90 | | | 1336 | 13,14 | 1348 |
| 80 | | | 1187 | 11,68 | 1920 |
| 70 | | | 1039 | 10,22 | 2866 |
| 60 | | | 890 | 8,76 | 4551 |
| 50 | | | 742 | 7,30 | 7864 |
| 40 | | | 594 | 5,84 | 15359 |
| 30 | | | 445 | 4,38 | 36407 |
| 20 | | | 297 | 2,92 | >100000 |
| 10 | | | 148 | 1,46 | >100000 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Tension alimentation (volts) | 42 |
| Phases: | triphasés |
| Fréquence (Hz) | 200 Hz |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 6000 |
| Puissance maxi (watt) | 1700 |
| Courant nominal (ampère) | 29 |
| IS/IR | 7,1 |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 23 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen d'attache type: RS2

Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5

Espace pour entretien: 106 mm

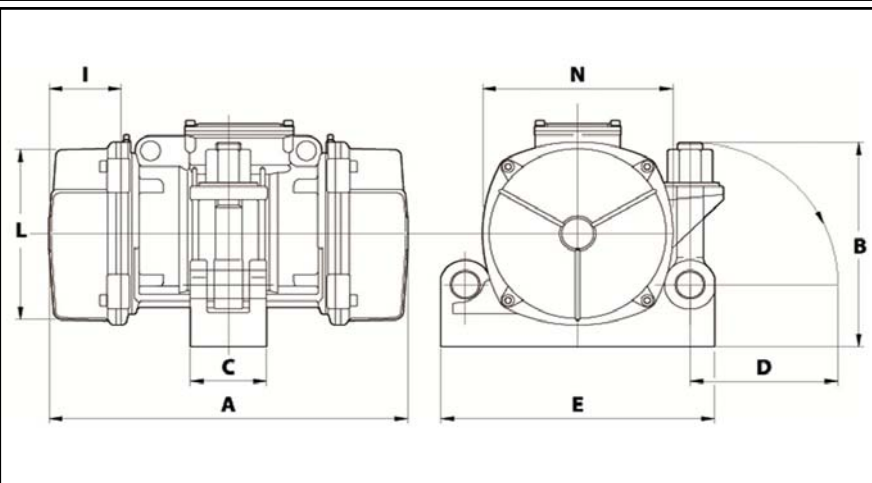

| | |
|----------|-----|
| A | 375 |
| B | 189 |
| C | 83 |
| D | 140 |
| E | 240 |
| F | - |
| G | - |
| N° TROUS | - |
| H | - |
| I | 106 |
| L | 170 |
| M | - |
| N | 182 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |