FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE

VIBRATEUR TYPE: MVSI 3/200E-S02 127/220 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN
REF.: 6E0312H
GRANDEUR: 01

ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
Gaz T°=T3-- Poussière T°=120°C

Certifications: CE

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	21,00	4,20	211	2,07	3851
90	18,90	3,78	190	1,86	5274
80	16,80	3,36	169	1,66	7495
70	14,70	2,94	148	1,45	11159
60	12,60	2,52	127	1,24	17661
50	10,50	2,10	106	1,04	30374
40	8,40	1,68	84	0,83	61036
30	6,30	1,26	63	0,62	>100000
20	4,20	0,84	42	0,41	>100000
10	2,10	0,42	21	0,21	>100000

Tension alimentation (volts)	220
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	Absorbée: T3=180 T4=- Rendue: T3=120 T4=-
Courant nominal (ampère)	T3=0,33 T4=-
IS/IR	T3=2,68 T4=-

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibrateur: 6,4 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: BILLE
Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M8 - 5/16" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50
Diamètre du cable d'alimentation de 6.5 à 12 mm - Presse étoupe: M20x1,5
Espace pour entretien: 58 mm

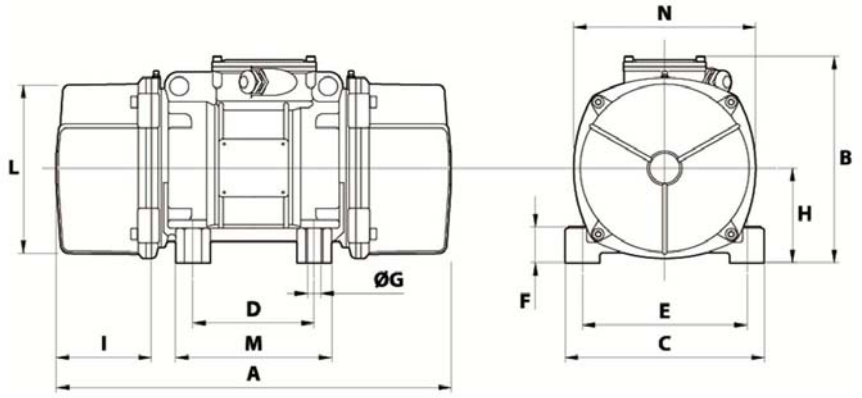

A	235
B	153
C	125
D	62-74**
E	106
F	24
G	9
N° TROUS	4
H	24
I	58
L	103
M	100
N	117

**					
Fente					

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.