

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLES - 3000 TR/MIN ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
 REF.: 6E2402A Gaz T°=-T4 Poussière T°=120°C
 GRANDEUR: 35

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	457,00	91,40	512	5,02	>100000
90	411,30	82,26	461	4,52	>100000
80	365,60	73,12	410	4,02	>100000
70	319,90	63,98	358	3,51	>100000
60	274,20	54,84	307	3,01	>100000
50	228,50	45,70	256	2,51	>100000
40	182,80	36,56	205	2,01	>100000
30	137,10	27,42	154	1,51	>100000
20	91,40	18,28	102	1,00	>100000
10	45,70	9,14	51	0,50	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1000
Puissance maxi (watt)	Absorbée: T3=- T4=350 Rendue: T3=- T4=240
Courant nominal (ampère)	T3=- T4=0,71
IS/IR	T3=- T4=2,4

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 36,5 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137

Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5

Espace pour entretien: 117,5 mm

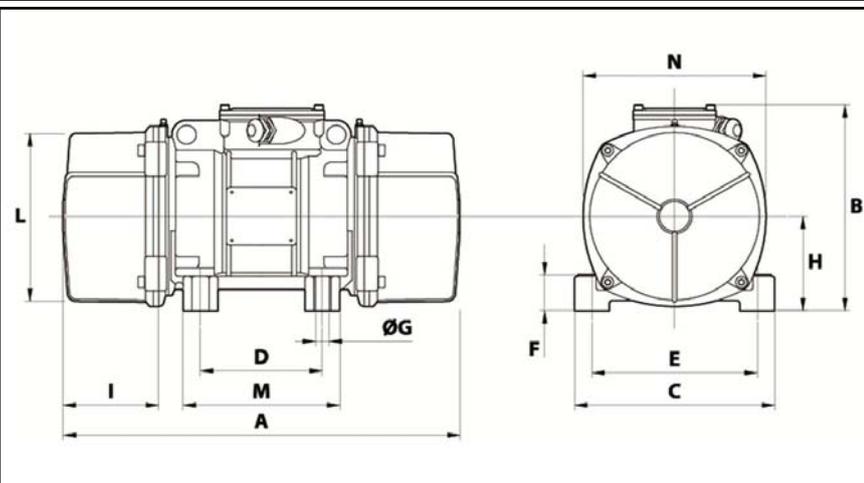

A	435
B	225
C	205
D	120
E	170
F	54
G	17
N° TROUS	4
H	54
I	118
L	187
M	162
N	203