FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR ELECTRIQUE

VIBRATEUR TYPE: MVSS 15/1410P-S02 230/400 VOLTS TRIPHASES 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

4 POLES - 1500 TR/MIN
REF.: 6P1349A
GRANDEUR: 40

ATEX II 2D IP 66 ZONE 21-22
Poussière T°=120°C

Certifications:

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (kN)	Durée theorique des roulements (heures)
100	561	112,20	1413	13,90	17170
90	504,90	100,98	1272	12,51	24376
80	448,80	89,76	1130	11,12	36167
70	392,70	78,54	989	9,73	56397
60	336,60	67,32	848	8,34	94173
50	280,50	56,10	707	6,95	>100000
40	224,40	44,88	565	5,56	>100000
30	168,30	33,66	424	4,17	>100000
20	112,20	22,44	283	2,78	>100000
10	56,10	11,22	141	1,39	>100000

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	1500
Puissance maxi (watt)	900
Courant nominal (ampère)	1,45
IS/IR	4,2

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibrateur: 53 kg
Service continu temperature ambiente: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC
Type de roulement: ROULEAU
Graissage LONG-LIFE avec graisse KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.
Quantité d'entretien après 1000 heures d'utilisation: 9g
Quantité max. par roulement remplacé: 16g
Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137
Diamètre du cable d'alimentation de 9 à 16 mm - Presse étoupe: M25x1,5
Espace pour entretien: 105 mm

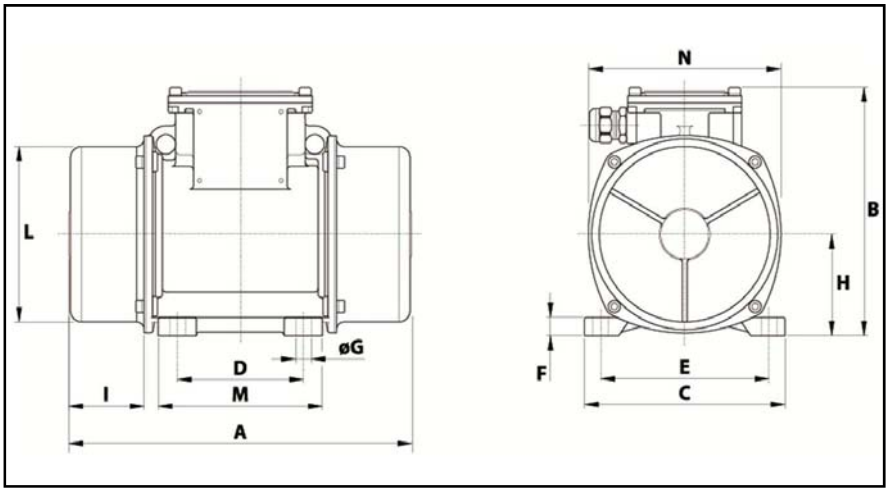

A	442
B	245
C	230
D	140
E	190
F	25
G	17
N° TROUS	4
H	116
I	105
L	201
M	180
N	225-

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.