

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

3000/3600 TR/MIN ATEX III 3D tD A22 IP 65 ZONE 22  
 REF.: 600450H Poussière T°=100°C

Certifications:



### CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

Réglages des masses (%)	Moment statique (kgmm)	Moment de travail (kgcm)	Force centrifuge (kg)	Force centrifuge (N)	Durée theorique des roulements (heures)
100	4,5	0,90	45 (50Hz)	441 (50Hz)	8087 (50Hz)
			65 (60Hz)	638 (60Hz)	2236 (60Hz)
90	4,05	0,81	41 (50Hz)	397 (50Hz)	11093 (50Hz)
			59 (60Hz)	574 (60Hz)	3067 (60Hz)
80	3,60	0,72	36 (50Hz)	353 (50Hz)	15795 (50Hz)
			52 (60Hz)	510 (60Hz)	4367 (60Hz)
70	3,15	0,63	32 (50Hz)	309 (50Hz)	23577 (50Hz)
			46 (60Hz)	447 (60Hz)	6519 (60Hz)
60	2,70	0,54	27 (50Hz)	265 (50Hz)	37440 (50Hz)
			39 (60Hz)	383 (60Hz)	10352 (60Hz)
50	2,25	0,45	23 (50Hz)	221 (50Hz)	64696 (50Hz)
			33 (60Hz)	319 (60Hz)	17888 (60Hz)
40	1,80	0,36	18 (50Hz)	176 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			26 (60Hz)	255 (60Hz)	34938 (60Hz)
30	1,35	0,27	14 (50Hz)	132 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			20 (60Hz)	191 (60Hz)	82815 (60Hz)
20	0,90	0,18	9 (50Hz)	88 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			13 (60Hz)	128 (60Hz)	>100000 (60Hz)
10	0,45	0,09	5 (50Hz)	44 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			7 (60Hz)	64 (60Hz)	>100000 (60Hz)

Tension alimentation (volts)	400
Phases:	triphasés
Fréquence (Hz)	50 Hz/60 Hz
Vitesse de rotation (tr/min)	3000
Puissance maxi (watt)	45
Courant nominal (ampère)	0,16

### DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

#### Poids du vibreur: 2,2 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M6 qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 7.2 - 1.0

- Presse étoupe: M16x1,5

Espace pour entretien: 40,5 mm

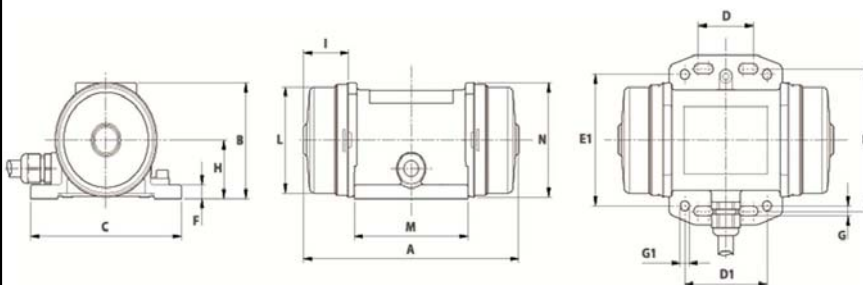

A	172
B	75
C	110
D	25-40
D1	60
E	92
E1	85
F	9
G	6,5
G1	6,5
N° TROUS	8
H	38
I	40,5
L	69
M	83

N					
74					