

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

6 POLES - 1000 TR/MIN
 REF.: 602318A
 GRANDEUR: 30

Certifications:



CARACTERISTIQUES MECANIKES ET ELECTRIQUES

| Réglages des masses (%) | Moment statique (kgmm) | Moment de travail (kgcm) | Force centrifuge (kg) | Force centrifuge (kN) | Durée theorique des roulements (heures) |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 100 | 286 | 57,20 | 321 | 3,15 | >100000 |
| 90 | 257,40 | 51,48 | 289 | 2,84 | >100000 |
| 80 | 228,80 | 45,76 | 257 | 2,52 | >100000 |
| 70 | 200,20 | 40,04 | 225 | 2,21 | >100000 |
| 60 | 171,60 | 34,32 | 193 | 1,89 | >100000 |
| 50 | 143,00 | 28,60 | 161 | 1,58 | >100000 |
| 40 | 114,40 | 22,88 | 128 | 1,26 | >100000 |
| 30 | 85,80 | 17,16 | 96 | 0,95 | >100000 |
| 20 | 57,20 | 11,44 | 64 | 0,63 | >100000 |
| 10 | 28,60 | 5,72 | 32 | 0,32 | >100000 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Tension alimentation (volts) | 400 |
| Phases: | triphases |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 1000 |
| Puissance maxi (watt) | Absorbée: 350 Rendue: 220 |
| Courant nominal (ampère) | 0,72 |
| IS/IR | 2,63 |

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS (mm)

Poids du vibreur: 30,3 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP66 IK08 sec. IEC


Type de roulement: BILLE

Graissage à vie et a double ecran de protection.

Fixation au moyen de 4 vis M16 - 5/8" qualité 8.8 au couple de serrage (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Filetage presse étoupe non fourni: NPT1/2"

Espace pour entretien: 106 mm

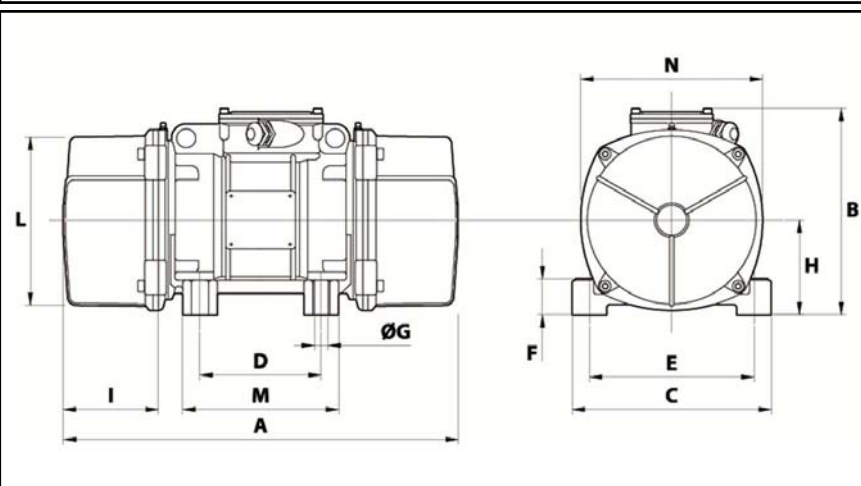

| | |
|----------|-------|
| A | 394 |
| B | 230,5 |
| C | 205 |
| D | 120 |
| E | 170 |
| F | 45 |
| G | 17 |
| N° TROUS | 4 |
| H | 102 |
| I | 106 |
| L | 177 |
| M | 162 |
| N | 200 |